

KOMET® – Innenbearbeitung





Bohrstange $\kappa = 92^\circ$

- für Wendeschneidplatte W00, W01 / W29
- rechte Bohrstange wie gezeichnet, hierzu linke oder neutrale Wendeschneidplatte
- linke Bohrstange spiegelbildlich, hierzu rechte oder neutrale Wendeschneidplatte

1



B00 30280
B00 30290

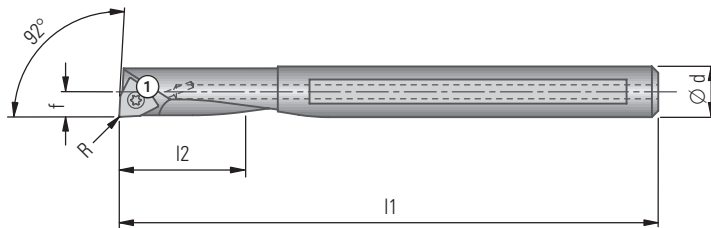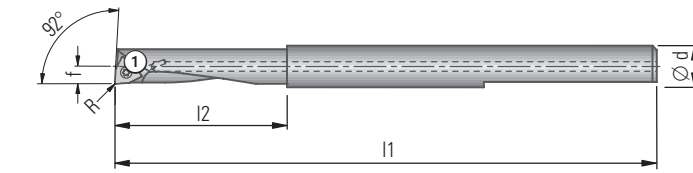

$\kappa = 92^\circ$										Wendeschneidplatte			
D min	Bestell-Nr.	Schneidform	d	l1	Nutzlänge l2	f	bei R	Einspannwinkel α	kg	Klemmschraube ① Bestell-Nr. Artikel	W00 W01 links Grösse ▼▼	W00 W01 rechts Grösse ▼▼	W29 neutral Grösse ▼▼
5,6	B00 30280	R	6	65	22		0,1	10°17'		N00 56011 S/M1,8x2,9-5IP 0,38 Nm	W00 04...		
6,9	B00 30290	R	6	80	24		0,1	10°17'		N00 56011 S/M1,8x2,9-5IP 0,38 Nm	W00 04...		
5,6	B00 30300	L	6	60	15	2,80	0,1	10°15'	0,03	N00 56011 S/M1,8x2,9-5IP 0,38 Nm		W00 04...	
	B00 35300	R									W00 04...		
6,9	B00 30311	L	8	70	20	3,45	0,2	15°	0,06	N00 56041 S/M2x4,3-6IP 0,62 Nm		W01 10...	W29 10...
	B00 35311	R									W01 10...		
7,9	B00 30321	L	8	85	25	3,95	0,2	11°30'	0,06	N00 56041 S/M2x4,3-6IP 0,62 Nm		W01 10...	W29 10...
	B00 35321	R									W01 10...		
9,9	B00 30331	L	10	95	30	4,95	0,2	8°	0,08	N00 56041 S/M2x4,3-6IP 0,62 Nm		W01 10...	W29 10...
	B00 35331	R									W01 10...		

Weitere Angaben über Wendeschneidplatten siehe Kapitel 5.


Lieferumfang: Bohrstange mit Klemmschraube ①.

Wendeschneidplatte bitte separat bestellen. Schraubendreher siehe Kapitel 7.

KOMET® – Innenbearbeitung

Bohrstange $\kappa = 92^\circ$ nur für Feinbearbeitung

- Schwermetallausführung (\varnothing 5,6 - 6,9 mm) bzw. Hartmetallausführung ■
- für Wendeschneidplatte W00, W01 / W29 ■
- rechte Bohrstange wie gezeichnet, hierzu linke oder neutrale Wendeschneidplatte ■
- linke Bohrstange spiegelbildlich, hierzu rechte oder neutrale Wendeschneidplatte ■

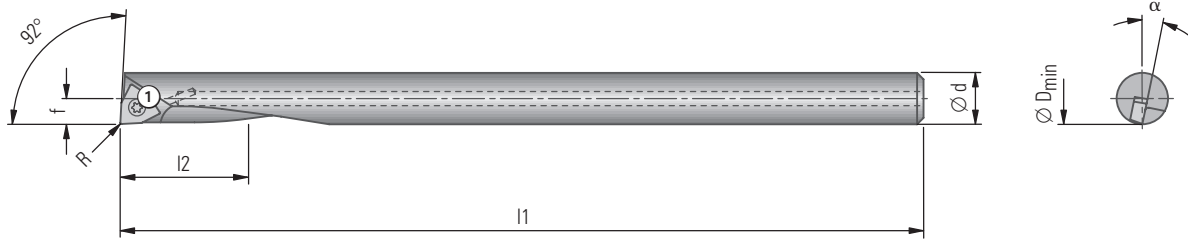

$\kappa = 92^\circ$										Wendeschneidplatte			
$\varnothing D$ min	Bestell-Nr.	Schneidform	$\varnothing d$	l1	Nutzlänge l2	f	bei R	Ein- spann- winkel α	kg	Klemmschraube ①	W00 W01 links	W00 W01 rechts	W29 neutral
										Bestell-Nr. Artikel	Grösse ▼▼	Grösse ▼▼	Grösse ▼▼
5,6	B00 35400	R	6	100	50	2,80	0,1	10°15'	0,06	N00 56011 S/M1,8x2,9-5IP 0,38 Nm	W00 04...		
6,9	B00 30411	L	8	125	60	3,45	0,2	15°	0,11	N00 56041 S/M2x4,3-6IP 0,62 Nm		W01 10...	W29 10...
	B00 35411	R									W01 10...		
7,9	B00 30421	L	8	125	-	4,30	0,2	11°30'	0,11	N00 56041 S/M2x4,3-6IP 0,62 Nm		W01 10...	W29 10...
	B00 35421	R									W01 10...		
9,9	B00 30431	L	10	150	-	5,30	0,2	8°	0,19	N00 56041 S/M2x4,3-6IP 0,62 Nm		W01 10...	W29 10...
	B00 35431	R									W01 10...		

Weitere Angaben über Wendeschneidplatten siehe Kapitel 5.

Lieferumfang: Bohrstange mit Klemmschraube ①.

Wendeschneidplatte bitte separat bestellen. Schraubendreher siehe Kapitel 7.

