

## >> VIERTELROUND-PROFIL-FRÄSER, DIN 6518 B

## FRAISES DE PROFILS QUART DE ROND, DIN 6518 B

## FRESE A QUARTO DI CERCHIO, DIN 6518 B

### Einsatzbereich




Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm<sup>2</sup> sowie für kurzspanende NE-Metalle.

### Domaine d'application

Recommandé pour le fraisage d'aciers de construction, de cémentation et de traitement présentant une résistance normale atteignant 1.100 N/mm<sup>2</sup> ainsi que pour les métaux non ferreux à copeaux courts.

### Impiego

Adatte per lavorazioni di acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai bonificati con R fino a 1.100 N/mm<sup>2</sup> e di materiali non ferrosi a truciolo corto.

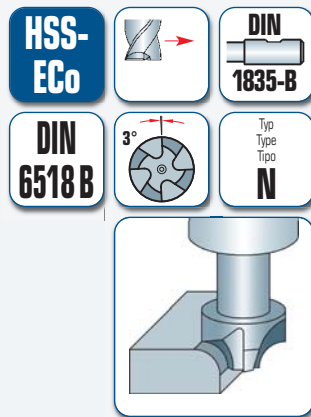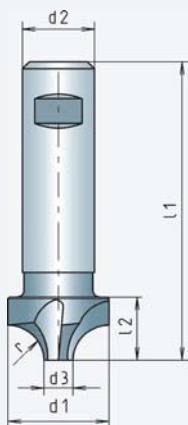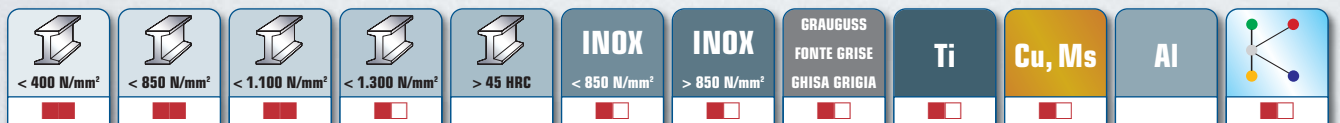

blank | blanc | lucida

r <sub>H11</sub> mm	d1 mm	d2 <sub>h6</sub> mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 1464 Art.-Nr.
1,00	8	10	6	60	10	4	1464 010 ●
1,25	8,5	10	6	60	10	4	1464 012 ●
1,50	9	10	6	60	10	4	1464 015 ●
1,60	9,2	10	6	60	10	4	1464 016 ●
2,00	10	10	6	60	15	4	1464 020 ●
2,50	11	10	6	60	15	4	1464 025 ●
3,00	12	12	6	60	11	4	1464 030 ●
3,50	13	12	6	60	11	4	1464 035 ●
4,00	14	12	6	60	11	4	1464 040 ●
4,50	15	12	6	60	11	4	1464 045 ●
5,00	16	12	6	60	11	4	1464 050 ●
5,50	19	16	8	67	14	4	1464 055 ●
6,00	20	16	8	67	14	4	1464 060 ●
6,30	20,6	16	8	71	18	4	1464 063 ●
6,50	21	16	8	71	18	4	1464 065 ●
7,00	22	16	8	71	18	4	1464 070 ●
7,50	23	16	8	71	18	4	1464 075 ●
8,00	24	16	8	71	18	4	1464 080 ●
10,00	28	25	8	85	22	4	1464 100 ●
12,00	34	25	10	90	27	4	1464 120 ●
12,50	41	25	16	100	32	6	1464 125 ●
15,00	46	25	16	100	32	6	1464 150 ●
16,00	48	25	16	100	32	6	1464 160 ●
20,00	56	32	16	112	40	6	1464 200 ●

Gegen Mehrpreis mit Kombi-Schaft lieferbar. | Disponible avec queue combinée contre supplément de prix. | Con sovrapprezzo codolo combinato (Weldon/Filettato).

